



Motore tubolare con finecorsa radio plug & play e opzione di regolazione manuale dei finecorsa, specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).
Radio tubular motor plug & play with manual adjustment option of the end limits, specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

MARCONI 50 PS

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore tonda
- 3 fine corsa
- Regolazione automatica dei finecorsa alto e basso (plug&play)
- Rilevazione automatica degli ostacoli e del congelamento
- Funzione no stress: in modalità plug&play
- Riprogrammazione ciclica dei finecorsa alto e basso in modalità plug&play
- Opzione di regolazione manuale dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round motor head
- 3 end limits
- UP and DOWN automatic end limits setting (plug & play)
- Automatic obstacle and freeze detection
- No stress function: when in plug&play mode, it recognizes the automatically set end limits
- Periodic end limits adjustment to ensure an optimal performance in time when in plug&play
- Optional manual end limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motore - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

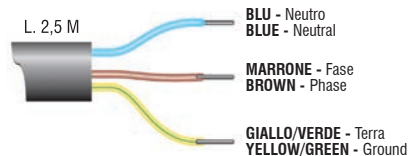

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240204	MARCONI 50 PS 6/17 G1 A1 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	573 mm	2,13 Kg
2241569	MARCONI 50 PS 10/17 G1 A1 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	573 mm	1,94 Kg
2242293	MARCONI 50 PS 15/17 G1 A1 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	593 mm	2,03 Kg
2243676	MARCONI 50 PS 20/17 G1 A1 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	593 mm	2,08 Kg
2245533	MARCONI 50 PS 30/17 G1 A1 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg
2247451	MARCONI 50 PS 40/17 G1 A1 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg
2249450	MARCONI 50 PS 50/12 G1 A1 B1	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg



Motore tubolare con finecorsa radio plug & play e opzione di regolazione manuale dei finecorsa, specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).

Radio tubular motor plug & play with manual adjustment option of the end limits, specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

MARCONI 50 PS

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore con perno quadro integrato
- 3 fine corsa
- Regolazione automatica dei finecorsa alto e basso (plug&play)
- Rilevazione automatica degli ostacoli e del congelamento
- Funzione no stress: in modalità plug&play
- Riprogrammazione ciclica dei finecorsa alto e basso in modalità plug&play
- Opzione di regolazione manuale dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round head with integrated square pin
- 3 end limits
- UP and DOWN automatic end limits setting (plug & play)
- Automatic obstacle and freeze detection
- No stress function: when in plug&play mode, it recognizes the automatically set end limits
- Periodic end limits adjustment to ensure an optimal performance in time when in plug&play
- Optional manual end limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa perno quadro integrato
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - head with integrated square pin
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

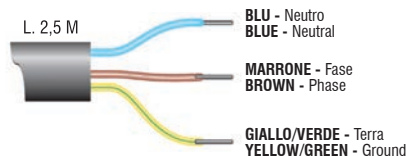

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240203	MARCONI 50 PS 6/17 G1 A2 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	579 mm	2,14 Kg
2241568	MARCONI 50 PS 10/17 G1 A2 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	579 mm	1,95 Kg
2242292	MARCONI 50 PS 15/17 G1 A2 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	599 mm	2,04 Kg
2243675	MARCONI 50 PS 20/17 G1 A2 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	599 mm	2,09 Kg
2245532	MARCONI 50 PS 30/17 G1 A2 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg
2247450	MARCONI 50 PS 40/17 G1 A2 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg
2249449	MARCONI 50 PS 50/12 G1 A2 B1	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg



Motore tubolare con finecorsa radio plug & play e opzione di regolazione manuale dei finecorsa, specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).
Radio tubular motor plug & play with manual adjustment option of the end limits, specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

MARCONI 50 PS

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore a stella
- 3 fine corsa
- Regolazione automatica dei finecorsa alto e basso (plug&play)
- Rilevazione automatica degli ostacoli e del congelamento
- Funzione no stress: in modalità plug&play
- Riprogrammazione ciclica dei finecorsa alto e basso in modalità plug&play
- Opzione di regolazione manuale dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Star motor head
- 3 end limits
- UP and DOWN automatic end limits setting (plug & play)
- Automatic obstacle and freeze detection
- No stress function: when in plug&play mode, it recognizes the automatically set end limits
- Periodic end limits adjustment to ensure an optimal performance in time when in plug&play
- Optional manual end limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa a stella
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - star head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

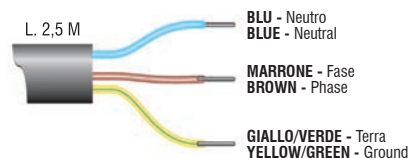

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254519	MARCONI 50 PS 6/17 G1 A10 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	576 mm	2,14 Kg
2254520	MARCONI 50 PS 10/17 G1 A10 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	576 mm	1,95 Kg
2254521	MARCONI 50 PS 15/17 G1 A10 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	596 mm	2,04 Kg
2254568	MARCONI 50 PS 20/17 G1 A10 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	596 mm	2,09 Kg
2254522	MARCONI 50 PS 30/17 G1 A10 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg
2254492	MARCONI 50 PS 40/17 G1 A10 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg
2254493	MARCONI 50 PS 50/12 G1 A10 B1	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg