



Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per applicazioni su screen verticali, tende a caduta braccia laterali, tapparelle e tende a braccia.
Tubular motor with radio end limit switch suitable for vertical screens, lateral arms awnings, rolling shutters and awnings with arms.

MARCONI 50 ST

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore tonda
- 3 fine corsa
- Rilevazione automatica del congelamento
- Regolazione dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round motor head
- 3 end limits
- Automatic freeze detection
- End limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

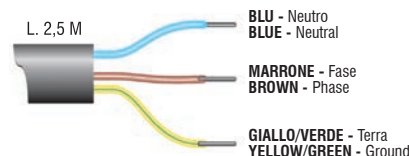

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240202	MARCONI 50 ST 6/32 G1 A1 B1	6 Nm	32 Rpm	infiniti / infinite	120 W	573 mm	1,94 Kg
2240213	MARCONI 50 ST 6/17 G1 A1 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	573 mm	2,13 Kg
2241567	MARCONI 50 ST 10/17 G1 A1 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	573 mm	1,94 Kg
2242291	MARCONI 50 ST 15/17 G1 A1 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	593 mm	2,03 Kg
2243672	MARCONI 50 ST 20/17 G1 A1 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	593 mm	2,08 Kg
2245529	MARCONI 50 ST 30/17 G1 A1 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg
2247446	MARCONI 50 ST 40/17 G1 A1 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg
2249445	MARCONI 50 ST 50/12 G1 A1 B1	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg



Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per applicazioni su screen verticali, tende a caduta braccia laterali, tapparelle e tende a braccia.
Tubular motor with radio end limit switch suitable for vertical screens, lateral arms awnings, rolling shutters and awnings with arms.

MARCONI 50 ST

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore con perno quadro integrato
- 3 fine corsa
- Regolazione dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Rilevazione automatica del congelamento
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round head with integrated square pin
- 3 end limits
- End limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Automatic freeze detection
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa perno quadro integrato
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - head with integrated square pin
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

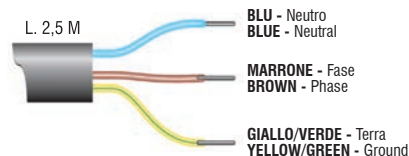

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240201	MARCONI 50 ST 6/32 G1 A2 B1	6 Nm	32 Rpm	infiniti / infinite	120 W	579 mm	1,95 Kg
2240212	MARCONI 50 ST 6/17 G1 A2 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	579 mm	2,14 Kg
2241566	MARCONI 50 ST 10/17 G1 A2 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	579 mm	1,95 Kg
2242290	MARCONI 50 ST 15/17 G1 A2 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	599 mm	2,04 Kg
2243671	MARCONI 50 ST 20/17 G1 A2 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	599 mm	2,09 Kg
2245528	MARCONI 50 ST 30/17 G1 A2 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg
2247445	MARCONI 50 ST 40/17 G1 A2 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg
2249444	MARCONI 50 ST 50/12 G1 A2 B1	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg



Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per applicazioni su screen verticali, tende a caduta braccia laterali, tapparelle e tende a braccia.
Tubular motor with radio end limit switch suitable for vertical screens, lateral arms awnings, rolling shutters and awnings with arms.

MARCONI 50 ST

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore a stella
- 3 fine corsa
- Rilevazione automatica del congelamento
- Regolazione dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Star motor head
- 3 end limits
- Automatic freeze detection
- End limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa a stella
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - star head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:

LUNGHEZZA / LENGTH



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

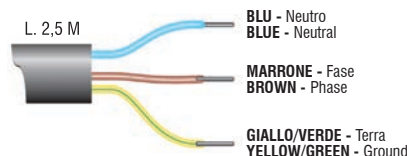

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254744	MARCONI 50 ST 6/32 G1 A10 B1	6 Nm	32 Rpm	infiniti / infinite	120 W	576 mm	1,94 Kg
2254233	MARCONI 50 ST 6/17 G1 A10 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	576 mm	2,14 Kg
2254234	MARCONI 50 ST 10/17 G1 A10 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	576 mm	1,95 Kg
2254235	MARCONI 50 ST 15/17 G1 A10 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	596 mm	2,04 Kg
2254236	MARCONI 50 ST 20/17 G1 A10 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	596 mm	2,09 Kg
2254237	MARCONI 50 ST 30/17 G1 A10 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg
2254238	MARCONI 50 ST 40/17 G1 A10 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg
2254239	MARCONI 50 ST 50/12 G1 A10 B1	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg